

jets d'eau & profils volets



Description et domaines d'application

BOIS ISSUS DE FORETS GERES DURABLEMENT



fonction

JETS D'EAU

Le jet d'eau est la traverse saillante d'un vantail de fenêtre ou d'une porte extérieure.

PROFILS VOILETS

Les profils volets sont des lames servant à consolider les volets (barres écharpes) ou à créer un couvre-joints entre les deux vantaux de volets non jointifs.



Profils volets

modèles et longueurs

référence	désignation
203931E	COUVRE-JOINTS VOLET SAPIN NB 2,40 ML 21x48 P0164
203921E	BARRE ÉCHARPE SAPIN NB 27x67 P0163 2,20 ml
203923E	27x95 P0283 2,40 ml
203910E	LAMES VOLET SAPIN NB 2,40 ML 21x90 P0304
203911E	27x90 P0305



essence

Sapin du Nord Blanc (Scandinavie)



Très léger et tendre, grain moyen.



Attention ! Traiter le bois avant la pose.



profils

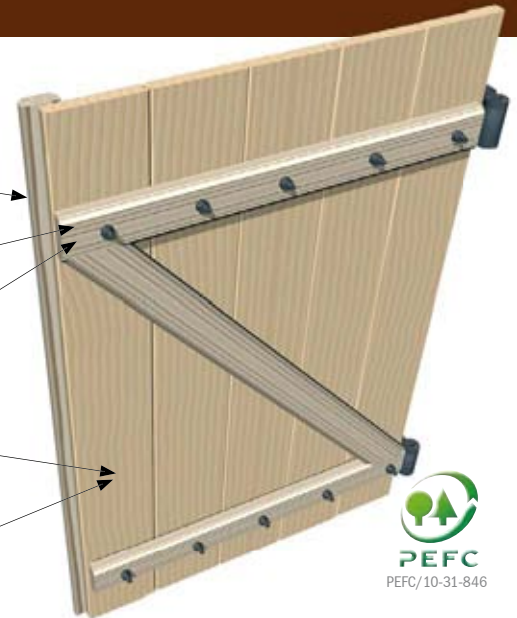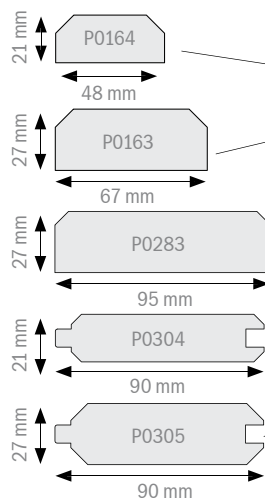


PEFC/10-31-846

Jets d'eau



profils

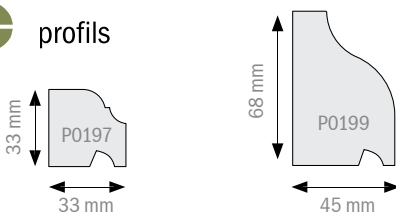

modèles et longueurs

JET D'EAU 1,20 ML

référence	désignation
313001E	33x33 P0197
313003E	45x68 P0199



essence

Hêtre (Europe)


Mi-lourd à lourd et mi-dur, grain fin et régulier.



Attention ! Traiter le bois avant la pose.



PEFC/10-31-846

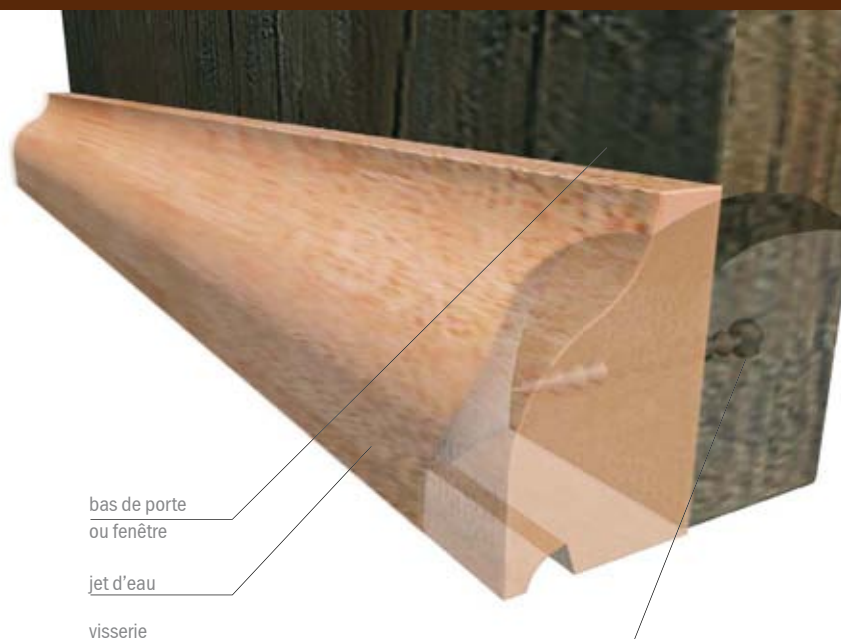

bas de porte ou fenêtre

jet d'eau

visserie

